


# Аксессуары



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.nttelecom.nt-rt.ru> || [nmh@nt-rt.ru](mailto:nmh@nt-rt.ru)

**NT AccuCVR1 В Кабельный ввод №1, черный, (5xd=20,5 мм и 5xd=25,5 мм), сальники в комплекте**



**NT AccuCVR1 G Кабельный ввод №1, серый, (5xd=20,5 мм и 5xd=25,5 мм), сальники в комплекте**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 422x160**

**Вес изделия, кг: 0,9**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 435x170x20**

**NT AccuCVR2 В Кабельный ввод №2, черный, (6xd=20,5 мм, 2xd=25,5 мм и 4xd=40,5 мм), сальники в комплекте**



**NT AccuCVR2 G Кабельный ввод №2, серый, (6xd=20,5 мм, 2xd=25,5 мм и 4xd=40,5 мм), сальники в комплекте**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 422x160**

**Вес изделия, кг: 0,9**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 435x170x20**

**NT AccuCVR3 В Кабельный ввод №3, черный, (6xd=20,5 мм и 6xd=40,5 мм), сальники в комплекте**



**NT AccuCVR3 G Кабельный ввод №3, серый, (6xd=20,5 мм и 6xd=40,5 мм), сальники в комплекте**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 422x160**

**Вес изделия, кг: 0,9**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 435x170x20**

**NT AccuCVR4 В Кабельный ввод №4, черный, (5xd=20,5 мм и 5xd=32,5 мм), сальники в комплекте**



**NT AccuCVR4 G Кабельный ввод №4, серый (5xd=20,5 мм и 5xd=32,5 мм), сальники в комплекте**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 422x160**

**Вес изделия, кг: 0,9**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 435x170x20**



**NT AccuSSt 66 B Полка для шкафов NT AccuPractic, черная**

**NT AccuSSt 66 G Полка для шкафов NT AccuPractic, серая**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 564x551x70**

**Вес изделия, кг: 8,4**

**Макс. грузоподъемность, кг: 300**



**NT BA-RC B Комплект крепления "стойка-органайзер", 3 кронштейна, черный**

**NT BA-RC G Комплект крепления "стойка-органайзер", 3 кронштейна, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 1,5x84x162**

**Вес изделия, кг: 0,3**



**NT BA-RS B Комплект крепления "стойка-розетка", 2 кронштейна, черный**

**NT BA-RS G Комплект крепления "стойка-розетка", 2 кронштейна, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 1,5x84x162**

**Вес изделия, кг: 0,2**

**NT BASEFAN 600/1000 Business B Модуль вентиляторный в основание шкафа Business глубиной 600/1000 мм, чёрный**

**NT BASEFAN 600/1000 Business G Модуль вентиляторный в основание шкафа Business глубиной 600/1000 мм, серый**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 380x340x52**

**Вес изделия, кг: 7**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 40**

**NT BASEFAN 800 Business B Модуль вентиляторный в основание шкафа Business глубиной 800 мм, чёрный**

**NT BASEFAN 800 Business G Модуль вентиляторный в основание Business, глубиной 800 мм, серый**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 380x528x52**

**Вес изделия, кг: 10,5**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 60**

**NT PROFI BSFAN 6 B Модуль вентиляторный задней двери для шкафа PROFI plus, черный, 6 вентиляторов**




**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 526x344x44**

**Вес изделия, кг: 5,1**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 60**

**NT PROFI BSFAN 6 G Модуль вентиляторный задней двери для шкафа PROFI plus IP55, серый, 6 вентиляторов**

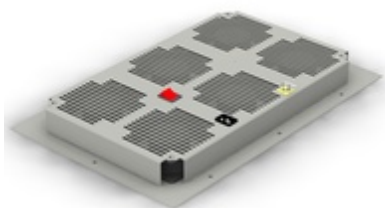

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 526x344x44**

**Вес изделия, кг: 5,1**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 60**



**NT BRUSHENTRY BASIC B Щёточный ввод для шкафов серии BASIC, черный**

**NT BRUSHENTRY BASIC G Щёточный ввод для шкафов серии BASIC, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 143x28x72**

**Вес изделия, кг: 0,2**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x35x80**



**NT BRUSHENTRY BUSINESS B Щёточный ввод для шкафов серии BUSINESS, чёрный**

**NT BRUSHENTRY BUSINESS G Щёточный ввод для шкафов серии BUSINESS, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 341x132x15**

**Вес изделия, кг: 0,42**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 350x140x20**



**NT BRUSHENTRY PRACTIC B Щёточный ввод для шкафов серии PRACTIC, черный**

**NT BRUSHENTRY PRACTIC G Щёточный ввод для шкафов серии PRACTIC, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 315x94x14**

**Вес изделия, кг: 0,35**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 330x115x20**

## **CLIM.OUT.BAS-88 Цоколь для шкафа всепогодного, настенного, 800x800**



### **Характеристики**

Размеры изделия (ШxГxВ), мм 791x791x200

Вес изделия, кг 16

Макс. грузоподъемность, кг 800

Размеры упаковки (1 часть), мм 800x800x210

Предназначен для возможного размещения всепогодных настенных шкафов серии CLIM.OUT.W на полу.

Обеспечивает удобный монтаж кабеля (имеются съемные лючки) и хранение его излишек, предотвращает возможное подтопление шкафа.

Имеет цельносварную конструкцию, поставляется в упакованном собранном виде.

**CLIM.OUT.HF-150 Модуль отопительный с термостатом, мощность 150Вт**

**CLIM.OUT.HF-250 Модуль отопительный с термостатом, мощность 250Вт**

**CLIM.OUT.HF-400 Модуль отопительный с термостатом, мощность 400Вт**

Данные модули предназначены для создания и поддержания определенных заданных параметров температуры воздуха внутри шкафа.

Управляются с помощью своего термостата, который выдерживает заданные параметры температуры. Монтируются отдельно в нижней части шкафа.



**NT CLIM.OUT.SAc-810 Полка в сборе, для глубины 1000 мм**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 677x800x25**

**Вес изделия, кг: 10**

**Макс. грузоподъемность, кг: 400**



**NT CLIM.OUT.SAc-88 Полка в сборе, для глубины 800 мм**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 677x600x25**

**Вес изделия, кг: 7,2**

**Макс. грузоподъемность, кг: 300**

**NT CO 63/39/15 G Организатор-скоба 63\*39\*15, серый, комплект-10шт.**



**NT CO 63/39/15 B Организатор-скоба 63\*39\*15, черный, комплект-10шт.**

**Габариты изделия (ВхШхГ), мм: 39x15x63**

**Вес изделия, кг: 0,3**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 95x95x90**

**NT CO 83/39/15 G Организатор-скоба 83\*39\*15, серый, комплект-10шт.**



**NT CO 83/39/15 B Организатор-скоба 83\*39\*15, черный, комплект-10шт.**

**Габариты изделия (ВхШхГ), мм: 39x15x83**

**Вес изделия, кг: 0,35**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 95x95x110**



**NT CO-D10 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 1000 мм**

**NT CO-D10 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 1000 мм**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 25x600...765x85**

**Вес изделия, кг: 0,8**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 30x460x90**

**NT CO-D12 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 1200 мм**

**NT CO-D12 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 1200 мм**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 25x725...965x85**

**Вес изделия, кг: 1,0**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 30x560x90**

**NT CO-D6 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 600 мм**

**NT CO-D6 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 600 мм**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 25x275...365x85**

**Вес изделия, кг: 0,5**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 30x260x90**

**NT CO-D8 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 800 мм**

**NT CO-D8 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 800 мм**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 25x430...565x85**

**Вес изделия, кг: 0,7**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 30x360x90**



**NT CO-EX B Держатель излишков кабеля, черный**

**NT CO-EX G Держатель излишков кабеля, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 44x267x121**

**Вес изделия, кг: 0,3**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 50x275x130**



**NT CO-N B Кабельный органайзер 19", черный, горизонтальный 1U**

**NT CO-N G Кабельный органайзер 19", серый, горизонтальный 1U**

**Размер изделия (ВхШ), мм: 43x482x60**

**Вес изделия, кг: 0,7**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 60x490x70**



**NT CO-N.CM B Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с крышкой**

**NT CO-N.CM G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с крышкой**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x71x44**

**Вес изделия, кг: 0,8**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x80x50**



**NT CO-NO B Кабельный органайзер 19", черный, горизонтальный 1U, с отверстиями**

**NT CO-NO G Кабельный органайзер 19", серый, горизонтальный 1U, с отверстиями**

**Размер изделия (ВхШ), мм: 43x482x60**

**Вес изделия, кг: 0,7**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 60x490x70**



**NT CO-NO.CM B Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с отверстиями, с крышкой**

**NT CO-NO.CM G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с отверстиями, с крышкой**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x71x44**

**Вес изделия, кг: 0,8**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x80x50**

**NT CO-VO18 Practic B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 18U, для PRACTIC**

**NT CO-VO18 Practic G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 18U, для PRACTIC**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 796x75**

**Вес изделия, кг: 0,49**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 810x80x20**

**NT CO-VO22 Practic B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 22U, для PRACTIC**

**NT CO-VO22 Practic G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 22U, для PRACTIC**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 974x75**

**Вес изделия, кг: 0,57**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 1000x80x20**

**NT CO-VO24 PROFI B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 24U, для PROFI IP55**

**NT CO-VO24 PROFI G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 24U, для PROFI IP55**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 1070x54**

**Вес изделия, кг: 0,4**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 1075x60x20**

**NT CO-VO27 Practic B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 27U, для PRACTIC**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 1196x75**

**Вес изделия, кг: 0,68**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 1200x80x20**

**NT CO-VO33 PROFI B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 33U, для PROFI IP55**

**NT CO-VO33 PROFI G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 33U, для PROFI IP55**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 1470x54**

**Вес изделия, кг: 0,65**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 1580x60x20**

**NT CO-VO42 Practic B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 42U, для PRACTIC**

**NT CO-VO42 Practic G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 42U, для PRACTIC**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 1863x75**

**Вес изделия, кг: 1,04**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 1870x80x20**

**NT CO-VO42 PROFI B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 42U, для PROFI IP55**

**NT CO-VO42 PROFI G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 42U, для PROFI IP55**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 1870x54**

**Вес изделия, кг: 1,01**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 1880x60x20**

**NT CO-VO47 Practic B Кабельный органайзер 19", чёрный, вертикальный 47U, для PRACTIC**

**NT CO-VO47 Practic G Кабельный органайзер 19", серый, вертикальный 47U, для PRACTIC**

**Размер изделия (ВxШ), мм: 2085x75**

**Вес изделия, кг: 1,2**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 2095x80x20**



**NT F1 B Фильтр в основание шкафа NT PRACTIC, черный**

**NT F1 G Фильтр в основание шкафа NT PRACTIC, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 380x380x5**

**Вес изделия, кг: 1,6**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 390x400x10**



**NT F3-10 B Фильтр в основание шкафа NT BUSINESS, черный**

**NT F3-10 G Фильтр в основание шкафа NT BUSINESS, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 340x770x5**

**Вес изделия, кг: 2,4**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 350x780x35**



**NT F3-6 B Фильтр в основание шкафа NT BUSINESS, черный**

**NT F3-6 G Фильтр в основание шкафа NT BUSINESS, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 340x370x5**

**Вес изделия, кг: 1,6**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 350x380x35**



**NT F3-8 B Фильтр в основание шкафа NT BUSINESS, черный**

**NT F3-8 G Фильтр в основание шкафа NT BUSINESS, серый**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 340x570x5**

**Вес изделия, кг: 2,0**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 350x580x35**



**NT FA-1035 Опоры регулируемые, для шкафов BASIC**

**Макс. грузоподъемность: 1000 кг**

**Диаметр резьбовой части: 10 мм**

**Высота всей опоры : 35 мм**

**Поставляются комплектом из 4-х штук**



**NT FA-1280 Опоры регулируемые, шарнирные**

**Макс. грузоподъемность, : 1000 кг**

**Диаметр резьбовой части: 12 мм**

**Высота всей опоры: 80 мм**

**Поставляются комплектом из 4-х штук**




**NT FAN 3 V Модуль вентиляторный 19", черный 1U, 3 вентилятора**

**NT FAN 3 G Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 3 вентилятора**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 405x220x44**

**Вес изделия, кг: 4**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 30**

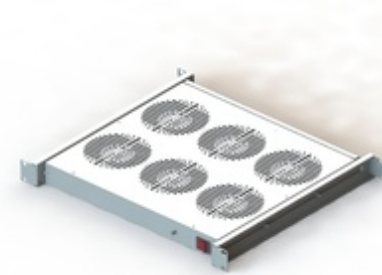

**NT FAN 6 V Модуль вентиляторный 19", черный, 1U, 6 вентиляторов**

**NT FAN 6 G Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 6 вентиляторов**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 405x370x44**

**Вес изделия, кг: 6,8**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 60**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 510x450x60**



**NT FAN 6L V Модуль вентиляторный 19", черный, 1U, 6 вентиляторов, увеличенная глубина крепления**

**NT FAN 6L G Модуль вентиляторный 19", серый, 1U, 6 вентиляторов, увеличенная глубина крепления**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 405x370x44**

**Вес изделия, кг: 7**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 606...1080**



**NT FAN 9 V Модуль вентиляторный 19", черный, 1U, 9 вентиляторов**

**NT FAN 9 G Модуль вентиляторный 19", серый, 1U, 9 вентиляторов**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 405x520x44**

**Вес изделия, кг: 10,5**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 606...1080**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 90**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 510x450x60**



**NT FAN PRO 3 V Модуль вентиляторный 19" с контроллером, черный 1U, 3 вентилятора**

**NT FAN PRO 3 G Модуль вентиляторный 19" с контроллером, серый 1U, 3 вентилятора**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 405x240x44**

**Вес изделия, кг: 4,5**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 30**



**NT FAN PRO 6 B Модуль вентиляторный 19" контроллером, черный 1U, 6 вентиляторов**

**NT FAN PRO 6 G Модуль вентиляторный 19" с контроллером, серый, 1U, 6 вентиляторов**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 405x400x44**

**Вес изделия, кг: 7,5**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 60**



**NT FAN Control 1-2 В Блок управления вентиляторами 19", черный, 2 выхода**

**NT FAN Control 1-2 G Блок управления вентиляторами 19", серый, 2 выхода**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 440x80x45**

**Вес изделия, кг: 0,95**

**Количество контроллеров, шт: 1**



**NT FAN Control 2-4 В Блок управления вентиляторами 19", черный, 4 выхода**

**NT FAN Control 2-4 G Блок управления вентиляторами 19", серый, 4 выхода**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 440x80x45**

**Вес изделия, кг: 1,18**

**Количество контроллеров, шт: 2**



**NT FAN Control 3-6 В Блок управления вентиляторами 19", черный, 6 выходов**

**NT FAN Control 3-6 G Блок управления вентиляторами 19", серый, 6 выходов**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 440x80x45**

**Вес изделия, кг: 1,22**

**Количество контроллеров, шт: 3**





**NT FPANEL 1U B Фальшпанель-заглушка 1U, черная**

**NT FPANEL 1U G Фальшпанель-заглушка 1U, серая**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x10x44**


**Вес изделия, кг: 0,2**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x15x50**



**NT FPANEL 2U B Фальшпанель-заглушка 2U, черная**

**NT FPANEL 2U G Фальшпанель-заглушка 2U, серая**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x10x88**


**Вес изделия, кг: 0,35**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x15x95**



**NT FPANEL 3U B Фальшпанель-заглушка 3U, черная**

**NT FPANEL 3U G Фальшпанель-заглушка 3U, серая**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x10x133**

**Вес изделия, кг: 0,5**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x15x140**



**NT FPANEL 4U G Фальшпанель-заглушка 4U, серая**

**NT FPANEL 4U B Фальшпанель-заглушка 4U, черная**




**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x10x178**

**Вес изделия, кг: 0,62**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x15x185**

## **NT FRANEL.BR 1 B Фальшпанель-заглушка 19" со щеточным вводом, чёрная, 1U**

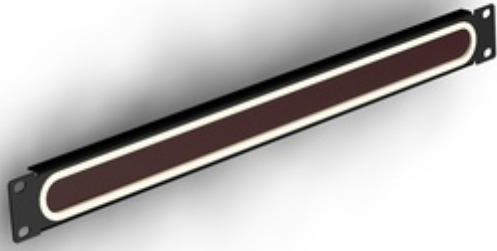

### **Характеристики**

Размеры изделия (ШхГхВ), мм 483x10x44

Вес изделия, кг 0,2

Размеры упаковки (1 часть), мм 490x15x50

### **Общая информация**

Фальшпанели (заглушки) с вводом - устанавливаются для скрытия неиспользованного пространства между коммуникационным оборудованием. Служат для защиты от проникновения пыли, от механического воздействия на внутреннее оборудования шкафа. В ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен. В тоже время за счет наличия у них щеточных кабельных вводов улучшают организацию размещения кабелей в телекоммуникационных шкафах. Улучшают эстетический вид шкафа.

## **NT FRANEL.BR 1 G Фальшпанель-заглушка 19" со щеточным вводом, серая, 1U**



### **Характеристики**

Размеры изделия (ШхГхВ), мм 483x10x44

Вес изделия, кг 0,2

Размеры упаковки (1 часть), мм 490x15x50

### **Общая информация**

Фальшпанели (заглушки) с вводом - устанавливаются для скрытия неиспользованного пространства между коммуникационным оборудованием. Служат для защиты от проникновения пыли, от механического воздействия на внутреннее оборудования шкафа. В ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен. В тоже время за счет наличия у них щеточных кабельных вводов улучшают организацию размещения кабелей в телекоммуникационных шкафах. Улучшают эстетический вид шкафа.

**NT LP-S B Панель освещения 19" стационарная, черная**

**NT LP-S G Панель освещения 19" стационарная, серая**




**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 480x50x27**

**Вес изделия, кг: 0,55**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 590x52x30**

**NT LP-TS B Панель освещения 19" выдвижная, черная, с направляющими**

**NT LP-TS G Панель освещения 19" выдвижная, серая, с направляющими**

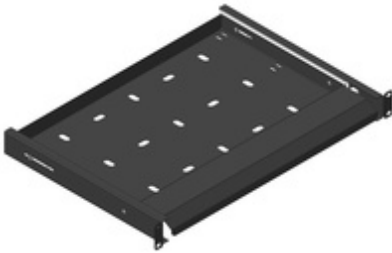


**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 480x323x44**

**Вес изделия, кг: 2**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x335x55**

**NT PANEL ASSEMBLY 3U B Панель монтажная 19" с DIN-рейкой, черная 3U**

**NT PANEL ASSEMBLY 3U G Панель монтажная 19" с DIN-рейкой, серая 3U**

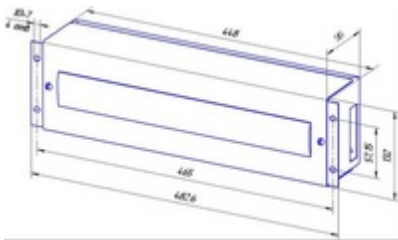


**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 132x483x100**

**Вес изделия, кг: 1,9**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 220x495x150**

**NT PANEL ASSEMBLY 4U B Панель монтажная 19" с DIN-рейкой, черная 4U глубина 200мм**

**NT PANEL ASSEMBLY 4U G Панель монтажная 19" с DIN-рейкой, серая 4U глубина 200мм**

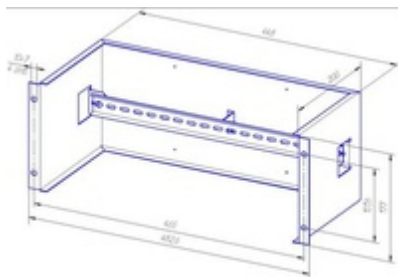

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 177x483x200**

**Вес изделия, кг: 1,8**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 220x495x210**

**NT GB-09 B Шина заземления медная 19", горизонтальная, черный, 9 подключений**

**NT GB-09 G Шина заземления медная 19", горизонтальная, серый, 9 подключений**

**Вес изделия, кг: 0,45**

**Количество контактов для подключения: 9**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 490x20x20**



**NT VE155 Комплект стяжек-липучек, L=155 мм, 10 шт.**



**Размер изделия (ВxШ), мм: 155x15**  
**Размеры упаковки (1 часть), мм: 170x50x20**

**NT VE290 Комплект стяжек-липучек, L=290 мм, 10 шт.**



**Размер изделия (ВxШ), мм: 290x15**  
**Размеры упаковки (1 часть), мм: 310x50x20**

**NT ROL-R Комплект опорных роликов для стоек NT**



**Вес изделия, кг: 1,1**  
**Макс. грузоподъемность, кг: 300**  
**Размеры упаковки (1 часть), мм: 130x260x70**

**NT ROL-RS B Комплект опорных роликов для серверных стоек NT, черные**



**Вес изделия, кг: 1,6**  
**Макс. грузоподъемность, кг: 480**  
**Размеры упаковки (1 часть), мм: 130x260x70**

**NT ROL-RS G Комплект опорных роликов для серверных стоек NT, серые**



**Вес изделия, кг: 1,6**  
**Макс. грузоподъемность, кг: 480**  
**Размеры упаковки (1 часть), мм: 130x260x70**

## NT ROL-OB Комплект опорных роликов для шкафов NT



Вес изделия, кг: 1,1  
Макс. грузоподъемность, кг: 300  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 130x260x70

## NT SH-M6-100 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба, 100 шт.



Вес изделия, кг: 1  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x100x50

## NT SH-M6-50 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба, 50 шт.



Вес изделия, кг: 0,5  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x100x30

## NT SH-M6-8 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба, 8 шт.



Вес изделия, кг: 0,1  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x100x30

**NT CAP.BUS.01 G Панель-заглушка для вертикальных направляющих шкафа NT BUSINESS-800, серая**




**NT CAP.BUS.01 B Панель-заглушка для вертикальных направляющих шкафа NT BUSINESS-800, черная**

**Размеры изделия (ШxГxВ), мм: 74x12x208**

**Вес изделия, кг: 0,2**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 100x50x220**

**NT CAP.BUS.02 B Панель-заглушка для вертикальных направляющих шкафа NT BUSINESS-800, с щеточным вводом, черная**



**NT CAP.BUS.02 G Панель-заглушка для вертикальных направляющих шкафа NT BUSINESS-800, с щеточным вводом, серая**

**Размеры изделия (ШxГxВ), мм: 74x12x208**

**Вес изделия, кг: 0,35**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 100x50x220**



**NT CLIM.OUT.RF-04 Модуль вентиляторный, в крышу, 4 вентилятора, термостат**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 360x300x40**


**Размеры упаковки (1 часть), мм:  
370x310x70**



**NT CLIM.OUT.RF-06 Модуль вентиляторный, в крышу, 6 вентиляторов, термостат**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 360x560x40**

**Размеры упаковки (1 часть), мм:  
370x570x70**

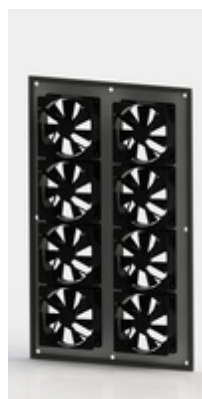

**NT CLIM.OUT.RF-08 Модуль вентиляторный, в крышу, 8 вентиляторов, термостат**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 360x560x40**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 370x570x70**



**NT PROFI FAN 6 B Модуль вентиляторный для шкафа PROFI, черный, 6 вентиляторов**

**NT PROFI FAN 6 G Модуль вентиляторный для шкафа PROFI, серый, 6 вентиляторов**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 460x320x44**

**Вес изделия, кг: 4,8**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 60**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 500x350x50**



**NT ROOFFAN B** Модуль вентиляторный в крышу черный, 2 вентилятора


**NT ROOFFAN G** Модуль вентиляторный в крышу серый, 2 вентилятора

Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 422x168x42  
Вес изделия, кг: 1,6  
Потребляемая мощность, не более, Вт: 20  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 445x190x50



**NT ROOFFAN-T G** Модуль вентиляторный в крышу серый, 2 вентилятора, с термореле

Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 422x168x42  
Вес изделия, кг: 1,6  
Потребляемая мощность, не более, Вт: 20  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 445x190x50  
Температура срабатывания, грд.С (погрешность в %): + 35 (+/- 1 %)  
Температура оключения, грд.С (погрешность в %): + 30 (+/- 1 %)

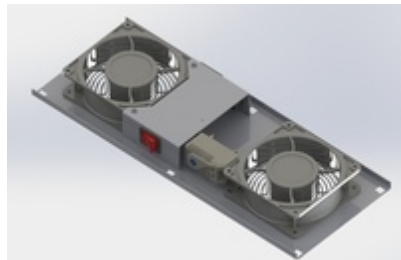

**NT ROOFFAN-TC B** Модуль вентиляторный в крышу черный, 2 вентилятора, с термостатом

**NT ROOFFAN-TC G** Модуль вентиляторный в крышу серый, 2 вентилятора, с термостатом

Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 422x168x42  
Вес изделия, кг: 1,6  
Потребляемая мощность, не более, Вт: 20  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 445x190x50  
Температура срабатывания, грд.С (погрешность в %): регулируется  
Температура оключения, грд.С (погрешность в %): регулируется



**NT ROOFFAN WALL/IP B** Модуль вентиляторный в крышу для WALLBOX IP55, черный, 3 вентилятора

**NT ROOFFAN WALL/IP G** Модуль вентиляторный в крышу для WALLBOX IP55, серый, 3 вентилятора

Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 417x182x45  
Вес изделия, кг: 2,1  
Потребляемая мощность, не более, Вт: 40  
Размеры упаковки (1 часть), мм: 445x200x55



**NT ROOFFAN-T WALL/IP B Модуль вентиляторный в крышу для WALLBOX IP55, черный, 3 вентилятора, с термостатом**



**NT ROOFFAN-T WALL/IP G Модуль вентиляторный в крышу для WALLBOX IP55, серый, 3 вентилятора, с термостатом**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 417x182x45**

**Вес изделия, кг: 2,1**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 40**

**NT ROOFFAN-T B Модуль вентиляторный в крышу черный, 2 вентилятора, с термореле**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 422x168x42**


**Вес изделия, кг: 1,6**

**Потребляемая мощность, не более, Вт: 20**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 445x190x50**

**Температура срабатывания, грд.С (погрешность в %): + 35 (+/- 1 %)**

**Температура отключения, грд.С (погрешность в %): + 30 (+/- 1 %)**

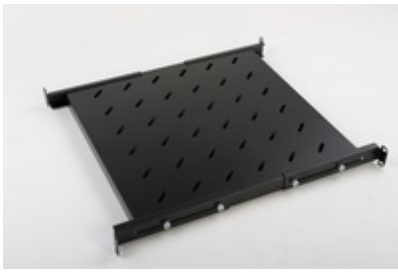

**NT S450 VA B Полка 19", черная, перфорированная, регулируемая**

**NT S450 VA G Полка 19", серая, перфорированная, регулируемая**


**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x450x44**

**Вес изделия, кг: 4**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 450-570**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 510x460x50**

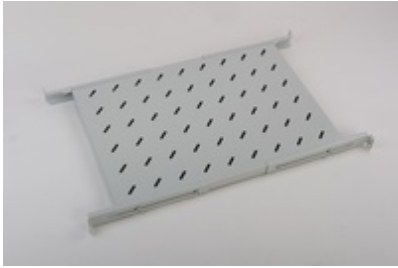

**NT S620 VA B Полка 19", черная, перфорированная, регулируемая**

**NT S620 VA G Полка 19", серая, перфорированная, регулируемая**


**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x622x25**

**Вес изделия, кг: 5,1**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 620-720**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x640x55**

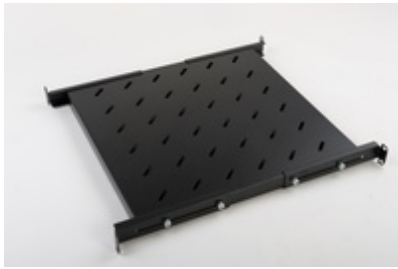

**NT S750 VA B Полка 19", черная, перфорированная, регулируемая**

**NT S750 VA G Полка 19", серая, перфорированная, регулируемая**


**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 483x750x25**

**Вес изделия, кг: 6,2**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 750-1080**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x760x55**



**NT S450 B Полка 19", черная, L=450мм., перфорированная**

**NT S450 G Полка 19", серая L=450мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x455x25**

**Вес изделия, кг: 3,1**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 510x470x35**



**NT S580 B Полка 19", черная, L=580мм., перфорированная**


**NT S580 G Полка 19", серая L=580мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x582x25**

**Вес изделия, кг: 3,7**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x600x35**



**NT S620 B Полка 19", черная L=620мм., перфорированная**

**NT S620 G Полка 19", серая L=620мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x622x25**

**Вес изделия, кг: 4**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 510x640x35**



**NT S750 G Полка 19", серая L=750мм., перфорированная**

**NT S750 B Полка 19", черная L=750мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x750x25**

**Вес изделия, кг: 4,5**

**Макс. грузоподъемность, кг: 100**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x760x35**

**NT SC200 В Полка 19" консольная, черная, перфорированная**

**NT SC200 G Полка 19" консольная, серая, перфорированная**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 445x200x32 Вес изделия, кг: 1,9  
Макс. грузоподъемность, кг: 25  
Размеры упаковки (1 часть), мм 500x220x60**

**NT SC300 В Полка 19" консольная, черная, перфорированная**

**NT SC300 G Полка 19" консольная, серая, перфорированная**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 445x300x76  
Вес изделия, кг: 2,1  
Макс. грузоподъемность, кг: 25  
Размеры упаковки (1 часть), мм 500x325x110**

**NT SC400 В Полка 19" консольная, черная, перфорированная**

**NT SC400 G Полка 19" консольная, серая, перфорированная**



**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 445x400x76  
Вес изделия, кг: 2,8  
Макс. грузоподъемность, кг: 25  
Размеры упаковки (1 часть), мм 500x420x110**



**NT SKS1 B Полка 19" выдвижная для клавиатуры, черная, с направляющими**

**NT SKS1 G Полка 19" выдвижная для клавиатуры, серая, с направляющими**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 420x455x35**

**Вес изделия, кг: 3,8**

**Макс. грузоподъемность, кг: 30**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 450-680**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 440x470x40**



**NT SKS2 G Полка 19" выдвижная для клавиатуры, серая, с направляющими**

**NT SKS2 B Полка 19" выдвижная для клавиатуры, черная, с направляющими**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 420x605x35**

**Вес изделия, кг: 4,7**

**Макс. грузоподъемность, кг: 30**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 600-820**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 440x640x40**



**NT SSL450 B Полка 19" выдвижная, с направляющими, черная, перфорированная**

**NT SSL450 G Полка 19" выдвижная, с направляющими, серая, перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 420x455x35**

**Вес изделия, кг: 3,8**

**Макс. грузоподъемность, кг: 45**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 450-680**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 440x480x40**



**NT SSL580 B Полка 19" выдвижная с направляющими, черная, перфорированная**

**NT SSL580 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая, перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 420x582x35**

**Вес изделия, кг: 4,1**

**Макс. грузоподъемность, кг: 45**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 600-820**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 440x610x40**



**NT SSL620 B Полка 19" выдвижная с направляющими, черная, перфорированная**

**NT SSL620 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая, перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 420x622x35**

**Вес изделия, кг: 4,4**

**Макс. грузоподъемность, кг: 45**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 600-820**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 440x650x40**



**NT SSL750 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая, перфорированная**

**NT SSL750 B Полка 19" выдвижная с направляющими, черная, перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 420x750x35**

**Вес изделия, кг: 4,7**

**Макс. грузоподъемность, кг: 45**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 700-912**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 440x780x40**



**NT SSt2-450 B Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная, L=450мм., перфорированная**

**NT SSt2-450 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая, L=450мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x450x30**

**Вес изделия, кг: 4,9**

**Макс. грузоподъемность, кг: 300**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x460x55**



**NT SSt2-580 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая, L=580мм., перфорированная**

**NT SSt2-580 B Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная, L=580мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x580x30**

**Вес изделия, кг: 6,2**

**Макс. грузоподъемность, кг: 300**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x595x55**



**NT SSt2-620 B Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная, L=620мм., перфорированная**

**NT SSt2-620 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая, L=620мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x620x30**

**Вес изделия, кг: 6,4**

**Макс. грузоподъемность, кг: 300**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x635x55**



**NT SSt2-750 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая, L=750мм., перфорированная**

**NT SSt2-750 B Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная, L=750мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x750x30**

**Вес изделия, кг: 7,5**

**Макс. грузоподъемность, кг: 300**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x760x55**



**NT SSt450 B Полка 19" усиленная, черная, L=450мм., перфорированная**

**NT SSt450 G Полка 19" усиленная, серая, L=450мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x450x30**

**Вес изделия, кг: 4,6**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x465x45**



**NT SSt580 G Полка 19" усиленная, серая, L=580мм., перфорированная**

**NT SSt580 B Полка 19" усиленная, черная, L=580мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x580x30**

**Вес изделия, кг: 5,9**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x595x45**



**NT SSt620 B Полка 19" усиленная, черная, L=620мм., перфорированная**

**NT SSt620 G Полка 19" усиленная, серая, L=620мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x620x30**

**Вес изделия, кг: 6,1**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x640x45**



**NT SSt750 B Полка 19" усиленная, черная, L=750мм., перфорированная**

**NT SSt750 G Полка 19" усиленная, серая, L=750мм., перфорированная**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 495x750x30**

**Вес изделия, кг: 7,2**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 510x760x45**



# ТС-11 В Термостат компактный, с кронштейном черным



## Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	33 х
Вес изделия, кг	0,04
Максимальный пусковой ток	АС 16 А за 10 сек.
Диапазоны настройки, грд.С	0 ... + 60
Температура эксплуатации, грд.С	- 45 ... + 85

## Общая информация

Термостат применяется для поддержания заданных параметров температуры внутри конструктивов (шкафов) за счет управления исполнительными устройствами - нагревательными элементами, приборами охлаждения и вентиляторами. Помимо этого управляют работой сигнальных устройств. Применяемый чувствительный элемент - термобиметалл, тип контакта - щелчковый.

Максимальная коммутационная способность:

АС 250 В, 10 (2) А

АС 120 В, 15 (2) А

DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В



**NT UNIRAILS 480 B** Направляющие универсальные 1U, черные, регулируемые

**NT UNIRAILS 480 G** Направляющие универсальные 1U, серые, регулируемые

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 50x450(570)x44**

**Вес изделия, кг: 1,6**

**Макс. грузоподъемность, кг: 20**

**Макс. посадочная ширина для оборудования, мм 442**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 450-570**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 450x110x60**



**NT UNIRAILS 680 B** Направляющие универсальные 1U, черные, регулируемые

**NT UNIRAILS 680 G** Направляющие универсальные 1U, серые, регулируемые

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 50x620(760)x44**

**Вес изделия, кг: 2,1**

**Макс. грузоподъемность, кг: 20**

**Макс. посадочная ширина для оборудования, мм: 442**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 620-760**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 650x110x60**



**NT UNIRAILS 880 B** Направляющие универсальные 1U, черные, регулируемые

**NT UNIRAILS 880 G** Направляющие универсальные 1U, серые, регулируемые

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 50x750(1080)x44**

**Вес изделия, кг: 2,5**

**Макс. грузоподъемность, кг: 20**

**Макс. посадочная ширина для оборудования, мм 442**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм 750-1080**

**Размеры упаковки (1 часть), мм 850x110x60**

**NT UNIRAILSSt 480 B Направляющие универсальные 2U, черные, регулируемые, усиленные**



**NT UNIRAILSSt 480 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулируемые, усиленные**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 50x450(570)x88**

**Вес изделия, кг: 3,2**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Макс. посадочная ширина для оборудования, мм: 442**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 450-570**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 450x110x60**

**NT UNIRAILSSt 680 B Направляющие универсальные 2U, черные, регулируемые, усиленные**



**NT UNIRAILSSt 680 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулируемые, усиленные**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 50x620(760)x88**

**Вес изделия, кг: 4,5**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Макс. посадочная ширина для оборудования, мм: 442**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 620-760**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 650x110x60**

**NT UNIRAILSSt 880 B Направляющие универсальные 2U, черные, регулируемые, усиленные**



**NT UNIRAILSSt 880 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулируемые, усиленные**

**Размеры изделия (ШхГхВ), мм: 50x750(1080)x88**

**Вес изделия, кг: 5,1**

**Макс. грузоподъемность, кг: 200**

**Макс. посадочная ширина для оборудования, мм: 442**

**Диапазон регулировок точек крепления, мм: 750-1080**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 850x110x60**



**Комплект заземления для стоек серии NT R (RS)**

**Вес изделия, кг: 0,15**

**Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x100x20**



**Комплект заземления для шкафов серии NT PRACTIC**

**Вес изделия, кг: 0,15**


**Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x100x20**




**Комплект заземления для шкафов серии NT WALLBOX**

**Вес изделия, кг: 0,15**


**Размеры упаковки (1 часть), мм: 150x100x20**




**Комплект уплотнителя для стойки NT RS 24**




**Комплект уплотнителя для стойки NT RS 33**



**Комплект уплотнителя для стойки NT RS 42**



**Комплект уплотнителя для стойки NT RS 47**



**Комплект уплотнителя для стойки NT RS 52**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.nttelecom.nt-rt.ru> || [nmh@nt-rt.ru](mailto:nmh@nt-rt.ru)